

Schmutzfänger

Typ KO / PN 40, aus Edelstahl

Produkt-Datenblatt



Ausschreibungstext

Schmutzfänger Typ KO, aus Edelstahl, mit rostfreiem Sieb 1.4401, mit Innengewinde, PN40

Druck-/Temperatureinsatzgrenzen


Maximaler Einsatz gemäss EN 12516
Empfehlung: -10°C bis +300°C

Einsatzbereich

Wasser, Heisswasser, Dampf

Werkstoffe

Gehäuse	1.4408/V4A
Ablasstopfen	1.4408/V4A
Sieb	1.4401/V4A
Gehäusedichtung	PTFE
Sieb, Ø Löcher	1 mm

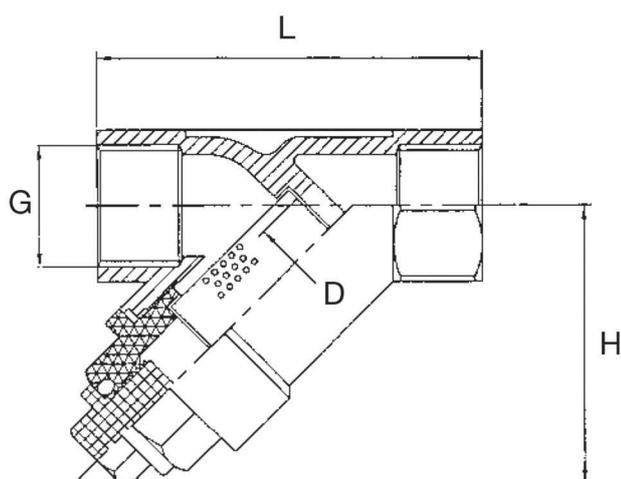

G	L	H	D	Gewicht
Zoll	mm	mm	mm	kg
1/4	65	51	10	0,25
3/8	65	51	12	0,25
1/2	65	51	15	0,25
3/4	80	60	20	0,40
1	90	72	25	0,70
1 1/4	105	77	32	0,90
1 1/2	120	87	40	1,20
2	140	103	50	1,90